

## DAFA WindFoil 130™

DAFA WindFoil 130 inngår i DAFA AirVent System, og er en sterk, 3-lags diffusjonsåpen duk som brukes som vindsperre i en lett ytterveggskonstruksjon.

### Garanti

DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttak og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.



### Bruksområde

DAFA WindFoil 130 brukes som vindsperre i en ventilert, lett ytterveggskledning. DAFA WindFoil 130 må bare brukes bak kledning som er tett for UV-lys.

### Materialet

DAFA WindFoil 130 er fremstilt av 3-lags folie med stor slitestyrke og vanntett spesialbelegg med UV- og IR-stabilisatorer som hemmer aldringsprosessen. DAFA WindFoil 130 har stiplede linjer på begge sider som markerer 150 mm overlegg. Duken er belagt med et spesiell antireflekterende belegg, og er diffusjonsåpen med en  $S_d$ -verdi på ca. 0,02 m.  $S_d$ -verdien skal ganges med faktor ca. 5,7 for å få z-verdien.

### Leveringsstørrelser

DAFA WindFoil 130 leveres i ruller med en bredde på 3,05 m og en lengde på 25 m.

### Transport, levering og lagring

DAFA WindFoil 130 leveres i ruller pakket i PE-folie. DAFA WindFoil 130 transporteres og oppbevares liggende på europalle, og må maks. stables i 2 pallers høyde. DAFA WindFoil 130 skal oppbevares beskyttet mot vær og direkte sol.

### Kvalitetssikring

DAFA WindFoil 130 er CE-merket etter EU-standard EN 13859-2:2010 og EN 13859-1:2010



### Fordeler

DAFA WindFoil 130 er med en vekt på 130 g/m<sup>2</sup> en sterk vindsperre. Med en bredde på 3,05 meter er det nå mulig å montere vindsperreren i full vegg høyde uten å tape. Dette sikker en tett vindsperre kombinert med en hurtig og tidsbesparende montasje.



Tekniske spesifikasjoner	
Rullemål	3,05 x 25 m
Vekt	Ca. 130 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
Vekt per rull	Ca. 9,9 kg
Reaksjon ved brann	Brandklasse E
Slitestyrke	225/160 N (± 20%)
Bruddforlengelse	330/220 N/50mm (± 30%)
Eksponeringstid	4 - 6 uker uden afdækning
$S_d$ -verdi	0,02 m (-0,01/+0,03)
Varenummer	620029957
EAN-nummer	5705636443584
NOBB-nummer	52402276

# DAFA WindFoil 130™

## Ytterveggskonstruksjoner


DAFA WindFoil 130 er velegnet som vindsperre i en lett ytterveggskonstruksjon, hvor det er et ventilert hulrom bak fasadens regnskjermer.

DAFA WindFoil 130 er spesielt velegnet til montering i konstruksjoner bak regnskjermer av tre, metall, tegl m.m., og kan monteres både vannrett og loddrett.


## Utførelse

DAFA WindFoil 130 rulles raskt ut, er formstabil, og banene deformeres ikke ved utrulling. Siden DAFA WindFoil 130 er diffusjonsåpen, kan den isoleres helt ut til duken.


DAFA WindFoil 130 rulles ut med produktnavnet utover med min. 150 mm overlegg. Samlinger tapes helt tett med DAFA UV tape. DAFA WindFoil 130 skal avdekkes med fasadekledningen innenfor 4 -6 uker fra monteringen.

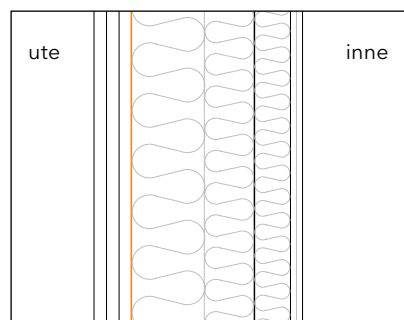

DAFA WindFoil 130 brukt som vindsperre med ventilert hulrom bak regnskjermer.

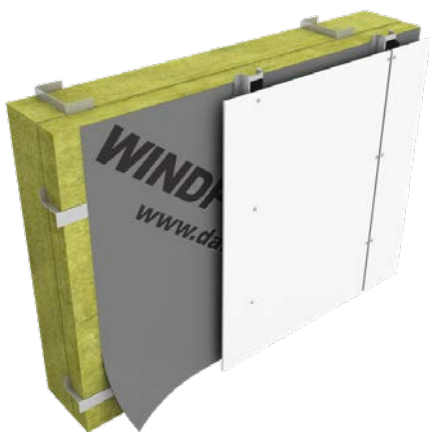

DAFA WindFoil 130 som vindsperre i ventilert ytterveggskledning

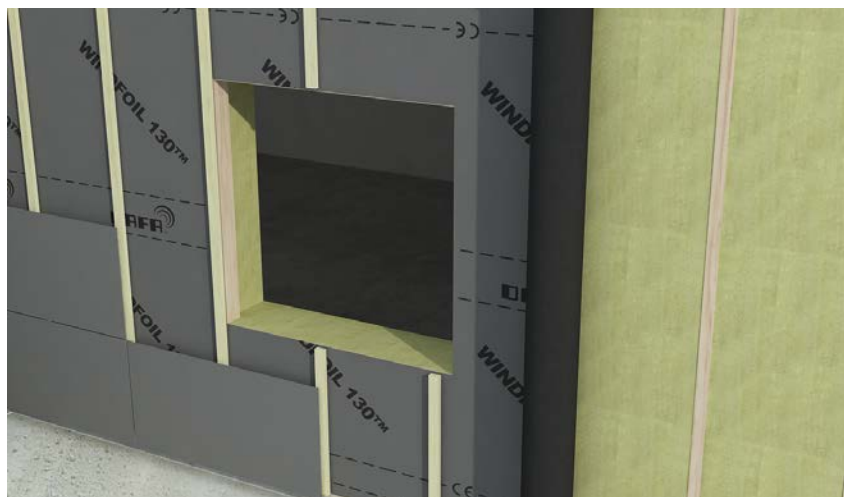

Med en bredde på 3,05 meter er det nå mulig å montere vindsperren i full veggshøyde uten å tape.

## Tilbehør til DAFA WindFoil 130™



### DAFA UV tape

Klebebånd med maksimal klebeevne.



### DAFA undertaks-lim

Permanent elastisk spesialgummi til utvendig bruk.



### DAFA UV kabelmansjett

Helt tett gjennomføring av kabler eller el-bokser.



### DAFA UV rørmansjett

Helt tett gjennomføring av runde eller firkantede rør.

DAFA AirVent System omfatter et stort program av tilbehør til DAFA WindFoil 130 som er spesialprodukter som letter vanskelige detaljer og sikrer helt tett utførelse.